



# ABS A210 FLEX SERAMİK YAPIŞTIRICI



## Yüksek performanslı, esnek fayans seramik yapıştırma harcı

### ► TANIMI

Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, çalışma süresi uzatılmış, yüksek performanslı, esnek fayans seramik yapıştırma harcı.

### ► KULLANIM ALANLARI

ABS A210 binaların iç ve dış mekanlarında, duvara ve zemine, seramik, granit seramik, mermer, granit ve benzeri kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır. Yoğun trafiğe maruz zeminlerde, yerden ısıtmalı döşemelerde, yüzme havuzlarında kullanılabilir.

### ► YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yüzeyi sağlam ve küvrünü almış, düzgün, kuru ve yapışmayı engelleyecek toz, kir, yağ vb. artıklardan arındırılmış olmalı. Çok emici yüzeyler ıslatılmalı, nemli kalması sağlanmalı veya uygun bir ürün ile astarlanmalıdır (ABS SA12). Yüzeyde derin bozukluklar ve delikler varsa ABS A210 uygulamadan önce ABS T05/ABS T30 ile düzeltilmelidir.

### ► UYGULAMA

25 kg'lık bir torba ABS A210 6,5–7,0 litre temiz su üzerine ilave edilir. Tercihen düşük devirli el mikseri veya mala ile homojen kıvam elde edilinceye kadar, yaklaşık 3–5 dakika karıştırılır. Karıştırılan harç olgunlaşması için 10 dakika dinlendirilip kullanım esnasında tekrar karıştırılır.

ABS A210 iyi yapışma sağlamak için, malanın düz kenarı ile zemine bastırılarak sürülüp ince bir kontakt tabakası oluşturulduktan sonra, karo ebadına uygun seçilmiş dişli mala ile taraklanır.


Karo taraklanmış yüzey üzerine 30 dakika içerisinde yerleştirilir ve hafifçe bastırılıp lastik uçlu bir çekiçle kuvvet uygulayarak yüzeye yapışması sağlanır. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgârlı ortamlarda bu süre kısaldır. Süresi dolan harç yüzeyden kazınmalı ve herhangi bir şekilde kullanılmamalıdır.

45x45 cm'den büyük boyutlardaki seramik uygulamalarında çift taraflı yapıştırma yapılmalıdır.

Hazırlanan harç 2,5–3 saat içinde tüketilmelidir.

Harcın tam kuruma süresi 2–3 gün.

Derz dolgu işlemine duvarda 8 saat, zeminde 24 saat sonra geçilebilir.

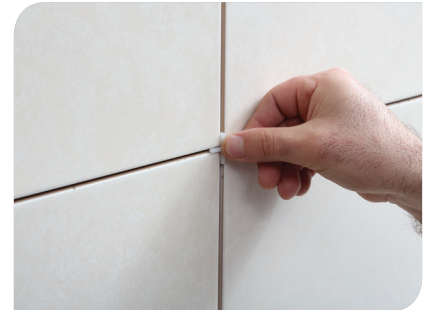

# Seramik yüzeylerin esnek çözümü...

## BİR BAKIŞTA...

- Yüksek yapışma dayanım ve esneklik, S1
- Zorlu yüzeylere çözüm,
- Balkon, teras, dış cephe güvenli kullanım
- Altan ısıtılmalı sistemlerde

### ► UYARI VE ÖNERİLER

- +5°C altındaki ve +35°C üzerindeki sıcaklıklarda uygulama yapılmaz. Çok sıcak havalarda, kuvvetli rüzgâr ve güneş altında uygulama yapmaktan kaçınınız.
- 24 saat içinde donma riski olan durumlarda uygulama yapmayınız.
- Yabancı malzeme ilavesi kesinlikle yapılmamalıdır.
- Harç hazırlamada önerilen oran ve sürelere mutlaka uyulmalıdır. Kullanılmış olan sertleşmeye başlamış malzeme yeni karışımlara katılmamalıdır. Uygulama sonrasında bütün aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Çimento esaslı olup tahriş edicidir, kullanım sırasında eldiven kullanınız. Tozunu solunmamaya, cilt ve göze temastan kaçınmaya dikkat ediniz.

### ► TÜKETİM

Yaklaşık, 4–5 kg/m<sup>2</sup>

### ► DEPOLAMA

Kuru ve serin koşullarda ambalajı açıldıktan depolama ile raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

### ► STANDARTLAR

TS EN 12004'e uygundur.

### ► AMBALAJ

25 kg kraft torba

### ► PERFORMANS VERİLERİ

Su Oranı		6,5 – 7,0	lt/torba
Çalışma Süresi		2,5 – 3,0	Saat
Derz Uygulamasına Geçiş süresi	Zeminde	24	Saat
	Duvarıda	8	Saat
Kullanıma açılma Süresi		2 – 3	Gün
Görünüş		Gri renkli toz	
Kayma	TS EN 1308	≤ 0,5	mm
Açık Bekletme Süresi	TS EN 1346	En az 30 dakika sonra	
		≥ 0,5	N/mm <sup>2</sup>
Çekme Yapışma Dayanımı	TS EN 1348	≥ 1	N/mm <sup>2</sup>
		≥ 1	N/mm <sup>2</sup>
		≥ 1	N/mm <sup>2</sup>
		≥ 1	N/mm <sup>2</sup>
Enine Şekil Değiştirme	S1	TS EN 12002	> 2,5 mm
Çalışma sıcaklığı		5 / 35	°C
Kullanım Sıcaklığı		-15 / 70	°C
Ürün sınıfı		C2TES1	
Yangın Sınıfı		A1	
Uygulanan Standart		TS EN 12004 / HAZİRAN 2009	

## GÜVENLİK BİLGİLERİ

### BİLEŞEN İSMİ:

Portland Çimento C.A.S. No: 65997-15-1 Krom (VI) içerir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

### RİSK İŞARETLERİ:

- **R36/38:** Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
- **R41:** Ciddi göz hasarları tehlikesi

### GÜVENLİK İŞARETLERİ:

- **S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- **S26:** Gözle temas halinde bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
- **S28:** Cilt ile temas halinde bol su ile iyice yıkayın.
- **S36/37/39:** Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.



Xi-Tahriş Edici



TS EN 12004  
HAZİRAN 2009

